


Automatic unit for overalls and blouses pressing



CARICATORE automatico
Automatic LOADER



SCARICATORE automatico
Automatic OFFLOADER

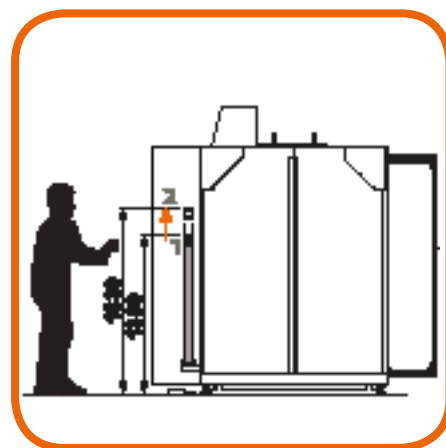

Ergonomicamente studiata per facilitare
il carico del camice
Ergonomically designed to facilitate overall
loading.




290.88

Macchina per lo stiro dei camici e delle casacche, dotata di 4 manichini rotanti e posizionabili in due altezze. I manichini sono aspiranti nella zona centrale per mantenere il posizionamento del capo e soffianti, con aria calda a temperatura regolabile, nella zona dei fianchi e della manica. Completa di dispositivi per la chiusura del fondo manica a sgancio automatico che garantiscono il perfetto stiro della manica. La macchina è dotata di un sistema di pressatura per lo stiro del corpo ad alta pressione specifica. Da segnalare che la macchina può soffiare aria calda durante tutto il ciclo di stiro per un notevole aumento della produttività e della qualità di stiro. I manichini sono predisposti per l'inserimento della gruccia che alla fine del ciclo permette allo scarico automatico di estrarre il pezzo senza problemi. La macchina è anche predisposta per l'applicazione del dispositivo "microclima" che evita la dispersione del calore nell'ambiente di lavoro.

290.88

Machine for overalls and blouses pressing fitted with four rotating dummies, positioned in two heights. All of them are vacuuming in the central area to maintain the garment positioning and blowing in the side and sleeves area, with temperature controlled hot air. Complete with special device for cuffs blocking and automatic release which grants a perfect sleeve finishing. The unit is equipped with a pressing system for the body at high specific pressure. To be highlighted the blowing system with hot air during the entire pressing cycle, which allows a considerable increase of productivity and finishing quality. The dummies are specially designed for hanger insertion which, at the end of each cycle, allows an automatic and easy garment unloading. On the machine is also available, upon request the application of the "microclimate device" which prevents the heat dispersion in the workplace.

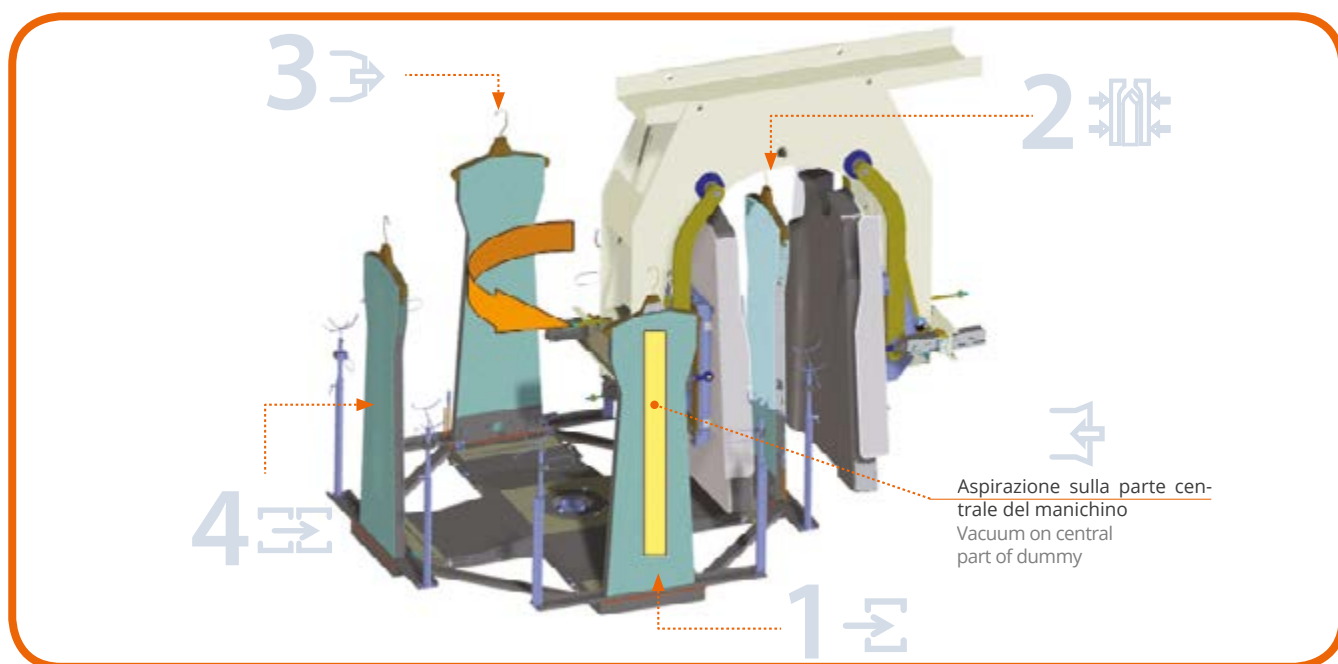

1. Stazione di CARICO
 2. Stazione di PRESSATURA
 3. SOFFIAGGIO in tutte le postazioni e durante la rotazione
 4. Stazione di SCARICO
1. Loading station
 2. PRESSING station
 3. BLOW in all positions and during rotation
 4. UNLOADING station



Technical details

290.88 **Dimension:** (mm W x H x D) 3640 x 3485 x 2475 | **Weight:** 3200 Kg
Compressed air: pipe connection 1x ø15 mm | **Pressure** 6 ATE | **Consumption** 750NL/min
Steam: pipe connection 1x ø3/4" GAS | **Exerted pressure** 12 ATE | **Consumption** 70/90 KG/h
Electric power: cable 5x10 | **Install power** 9,5Kw | **Consumption** 7Kw/h