




Automatic four-station unit for the finishing of trousers without pleats



Programmatore touch-screen a colori TCW 7" con porta USB e Wi-fi removibile
Full color touch screen programmer TCW 7" with USB and Wi-fi



Scarico automatico pantaloni **949.02**
Automatic trouser **unloader** **949.02**



Scarico automatico pantaloni con appendino inserito
Automatic trouser **unloader** with inserted hanger





322.88

Il modello 322, già utilizzato nel settore della confezione, è il macchinario ideale per grandi volumi con alte prestazioni qualitative, caratteristiche specifiche delle strutture ospedaliere dove tra l'altro siamo in presenza di alte movimentazioni dei capi. E' un'unità automatica a quattro stazioni per lo stiro dei pantaloni senza piega, dotata di un motore soffiante da 3 HP per garantire l'asciugatura del capo durante tutto il ciclo di stiro per un risultato ottimale. Un dispositivo elettromeccanico evita la deformazione del pantalone che non viene stressato in nessun modo, né nella parte del bacino, né in quella del fondo pantalone. A tal proposito lo stiro del fondo pantalone è vaporizzante per garantire un'asciugatura e un buono stiro del fondo gamba. Inoltre la macchina è dotata di uno scarico automatico e di un trasportatore per i capi, oltre che di un programmatore.

322.88

The model 322, widely known in the garment industry, is the most suitable machine for large production volumes with high quality performances, specifically requested by hospital facilities. It's an automatic four-station unit for the finishing of trousers without pleats. It's equipped with a 3 HP blowing fan in order to ensure the garment drying during the entire pressing cycle. An electromechanical device avoids any fabric stress neither in trouser top nor in cuffs legs. In this specific regard, the pressing of the trouser bottom leg is steaming to ensure drying and nice finishing of the leg cuffs. The machine is also equipped with an automatic unloader and a conveyor belt for trousers as well as with a PLC programmer.


Aria calda in tutte le postazioni

Hot air at all positions

1 Stazione di **carico**
Loading station

2-3 **Soffiaggio**
Blow

4 Stazione di **scarico**
Unloading station

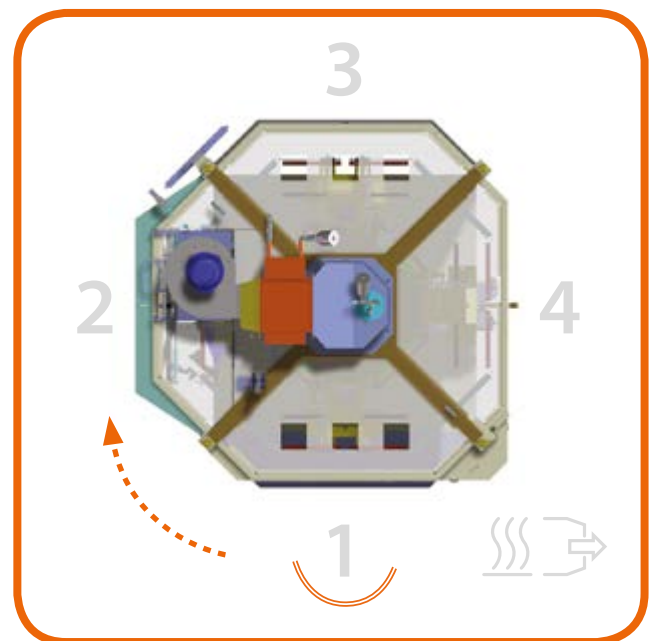

Technical details

322.88+949.02 Dimension: (mm W x H x D) 3385 x 2250 x 2085 | **Weight:** 1500 Kg

322.88+hanger Dimension: (mm W x H x D) 4000 x 3160 x 2085 | **Weight:** 1300 Kg

Compressed air: pipe connection 1x ø10 mm | **Pressure** 6 ATE | **Consumption** 750NL/min
Steam: pipe connection 1x ø3/4" GAS | **Exerted pressure** 6+12 ATE | **Consumption** 140 KG/h
Electric power: cable 5x6 | **Install power** 3,5Kw | **Consumption** 2,45Kw/h